


Válvula solenoide (3/2 vías)

Serie 3V200




■ Símbolo



■ Característica del producto

- 1, El modo de piloto orientado: piloto interno;
- 2, La Estructura en modo de la columna deslizante: buena estanqueidad y reacción sensible;
- 3, Las válvulas solenoides de doble controles tienen la función de memoria;
- 4, El agujero interior adopta la tecnología de procesamiento especial que tiene un poco fricción de desgaste, presión baja de arranque y larga vida útil;
- 5, No hace falta a agregar el petróleo de lubricación;
- 6, Los dispositivos manuales afiliados están equipados para facilitar la instalación y la depuración;
- 7, Varios grados de voltaje estándar son opcionales;
- 8, Es disponible a formar el grupo intergrado de válvula con la base para ahorrar el espacio de instalación.

■ Diagrama de flujo

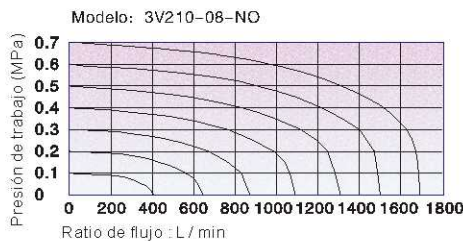

■ Especificación

Modelo	3V210-06	3V220-06	3V210-08	3V220-08
Medio	Aire (que se filtra por el elemento 40µm de filtro)			
Tipo de acción	Piloto interno			
Tamaño del puerto ①	Entrada =Salida=1/8"		Entrada =Salida =1/4"	
Área efectiva de la sección transversal	14.0mm ² (Cv=0.78)		16.0mm ² (Cv=0.89)	
Tipo de válvula	3 puertos de 2 posiciones			
Lubricación ②	No requiere lubricación			
Presión de trabajo	0.15~0.8MPa(21~114Psi)			
Presión de prueba	1.5MPa(215Psi)			
Temperatura ℃	-20~70			
Material del cuerpo	Aleación de aluminio			

① Las roscas NPT y G están disponibles.


② No puede parar durante agrega elaceite. Los lubricantes como ISO VG32 o equivalente son recomendados.

■ Especificación de bobina

Artículo	Especificación
Voltaje estándar	AC220V, AC110V, AC24V, DC24V, DC12V
Rango de voltaje	AC: ±15% DC: ±10%
Consumo de alimentación	AC: 3.5VA DC: 3.0W
Protección	IP65 (DIN40050)
Clase térmica	Clase B
Entrada eléctrica	Terminal, Grommet
Tiempo de activación	0.05 seg y por debajo
Max. Frecuencia ①	5 ciclos / seg

① La frecuencia máxima de actuación está en el estado sin carga.

■ Código de ordenamiento

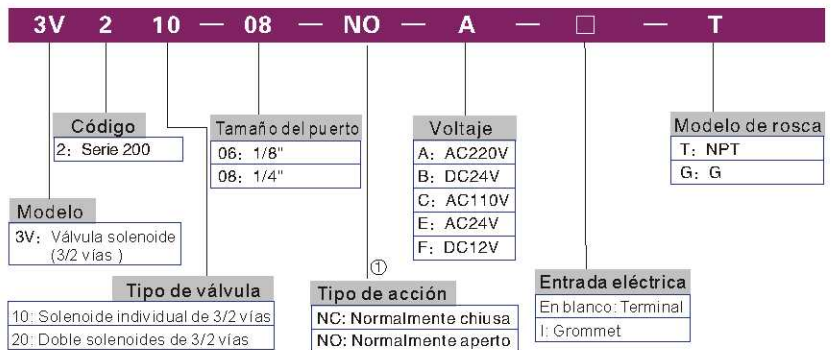

① Observación: las válvulas solenoides de doble controles con 2 posiciones no tienen ninguna diferencia entre el estado abierta normalmente y el estado cerrado normalmente, luego el código está en blanco.

Por favor, consulte a PI-33 para la especificación del colector y la forma de ordenamiento.

