


höken

bandas modulares

MODELO 1000

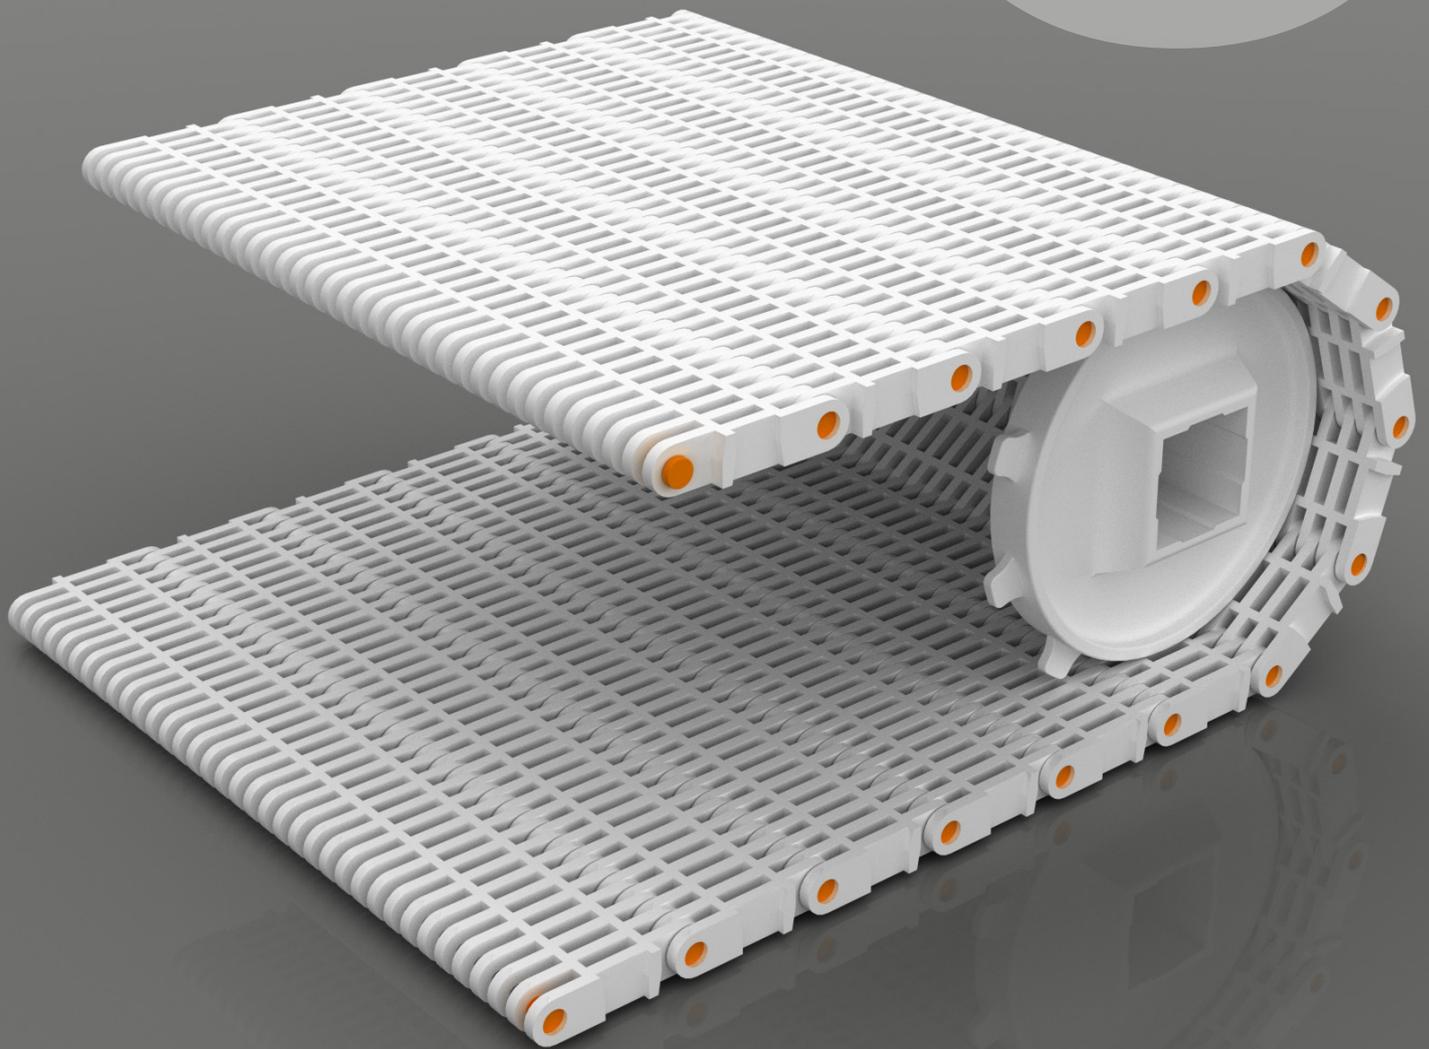

Índice

Catálogo Modelo 1000



Página

05

Página

07

Página

09

01. General	05
02. Paletas	07
03. Aletas	09
04. Piñones	11
06. Varilla	14
07. Tapón	14
08. Rollers	15
09. Montaje	16



Página

11

Página

14

Página


15

Página

16

M1000

Conjunto Banda 1000 + Piñón Z10

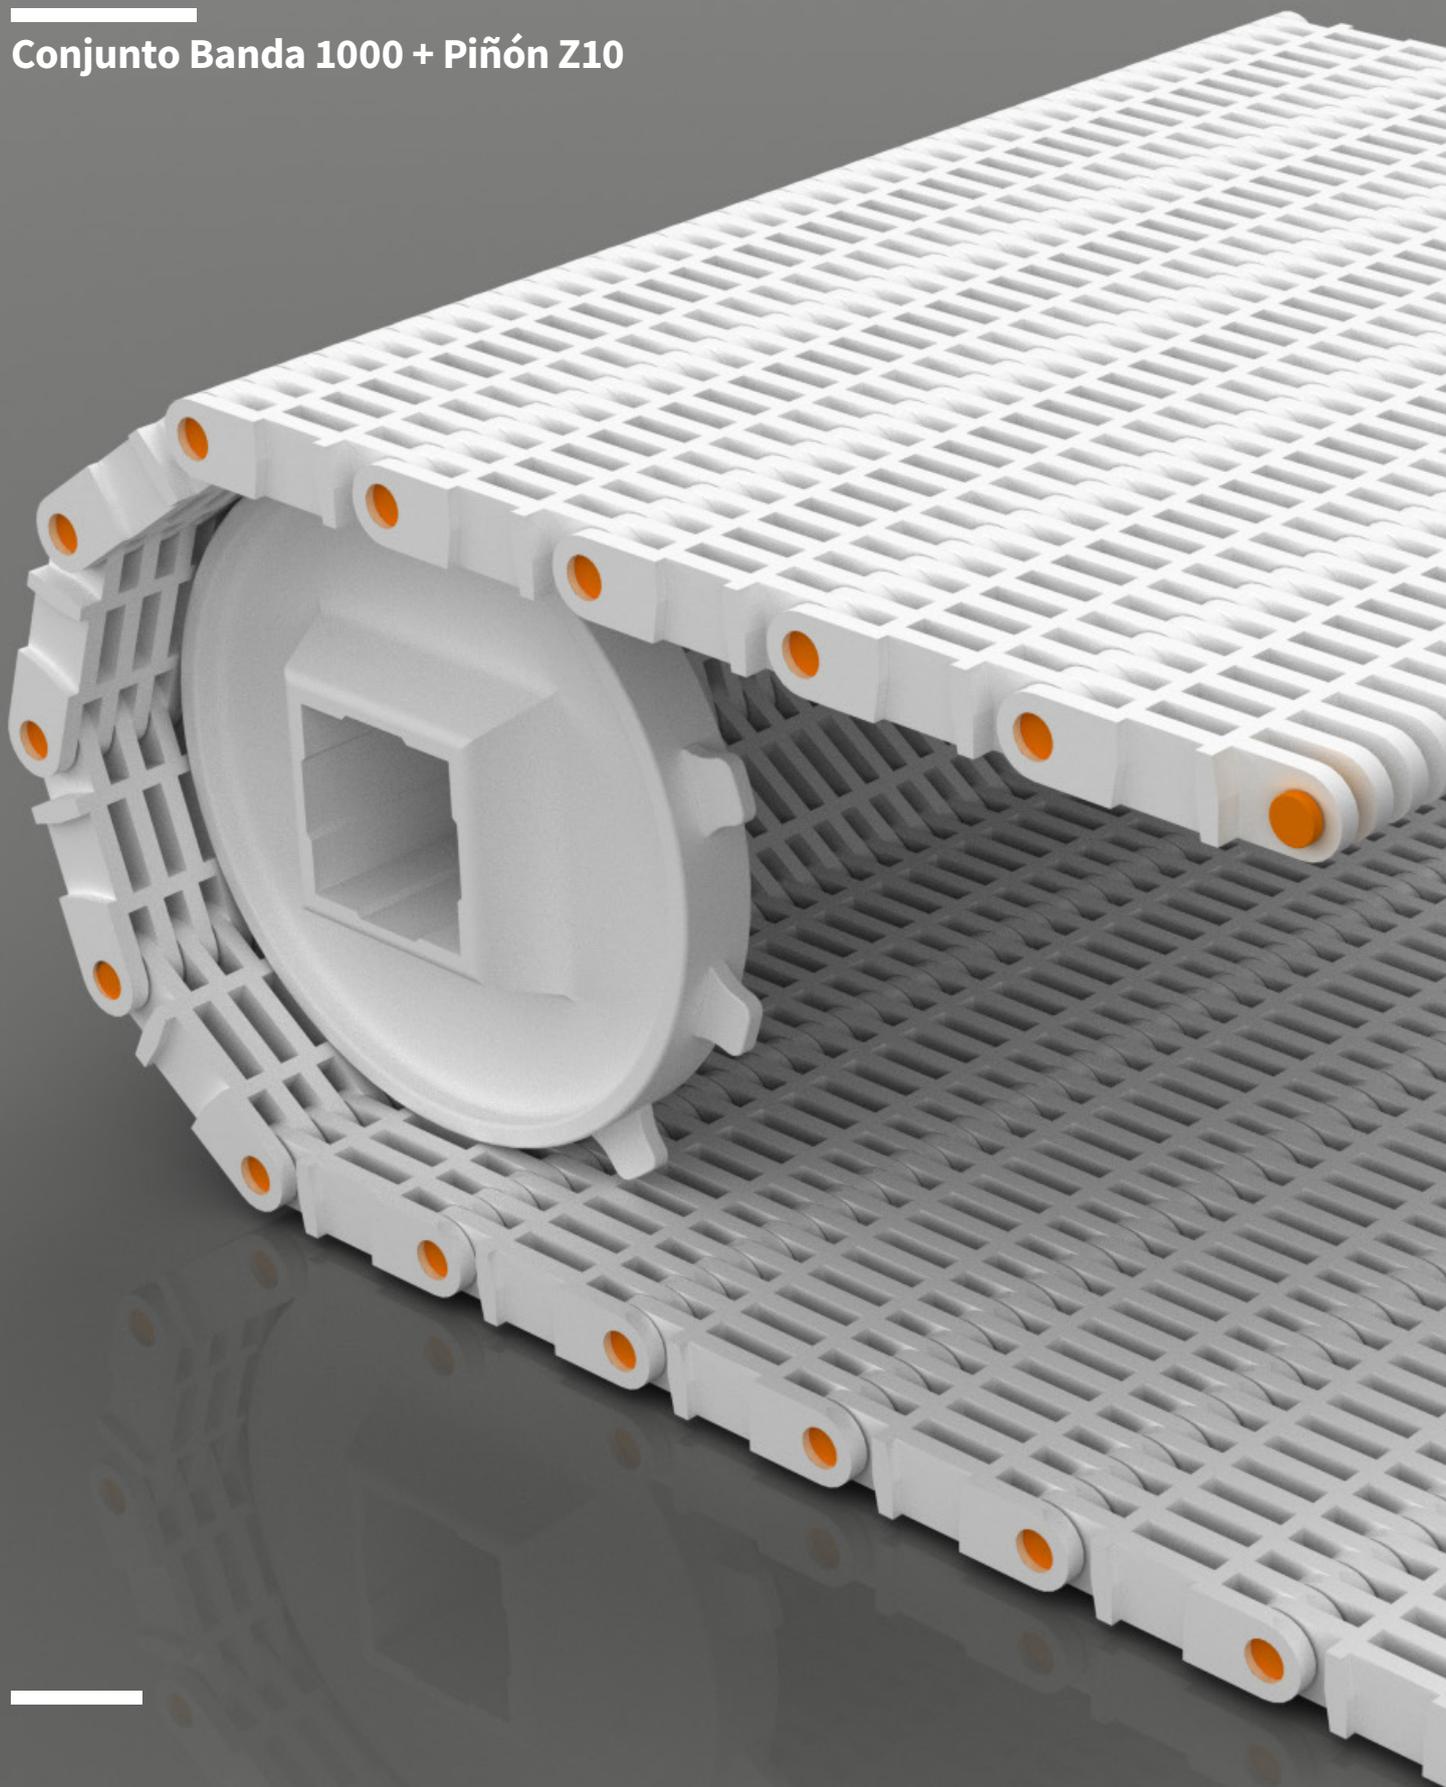

Intro


Éste modelo proporciona una banda modular para el transporte pesado, con superficie abierta y reforzada. El diseño tiene como finalidad el uso en aplicaciones de diversas industrias que requieran un recorrido recto únicamente, en planos horizontales o inclinados. Su superficie de apoyo única, reduce la fricción y el contacto de los productos con la banda. Su superficie de abertura permite un excelente drenaje y escurrido de los productos, como también incrementa el paso de aire. Por sus características se puede utilizar con aletas laterales y paletas. Con la adición de ruedas, permite el deslizamiento del elemento a transportar (acumulación).

Éste modelo se desempeña exitosamente en las siguientes industrias:

- Fruta y verdura, incluyendo líneas de desecado, enfriamiento y congelación.
- Bebidas, incluyendo mesas de acumulación, pasteurizadores y paletizadoras.
- Transporte de cajas, túneles de envasado, transportadores de alimentación de pallets y aplicaciones inclinadas.
- Llenado de baterías y líneas de carga.
- Agricultura (granos), incluyendo elevadores, escaldadores y líneas de enfriado.


Tolerancias

Los módulos de las Bandas Modulares Höken poseen una medida estándar de longitud. En función de los requerimientos de los clientes se realizan los mecanizados correspondientes para lograr estos pedidos específicos. Debido a la estructura de nuestros módulos, hay situaciones o pedidos en los que es imposible llegar a la longitud deseada a causa de la distancia de cada uno de los links que conforman el módulo. Esto quiere decir que el ancho de las bandas modulares debe ser un número múltiplo del valor "A", que corresponde a la longitud de un link. Esto se produce gracias a que siempre los módulos deben ser cortados por la línea indicada en la figura siguiente. Del mismo modo, si el cliente no ha tenido estas precauciones y es necesario modificar el ancho de la banda, desde fábrica se comunicarán para actualizarlos sobre la situación y les darán a conocer las dos medidas posibles, una será por exceso y la otra medida será por defecto.

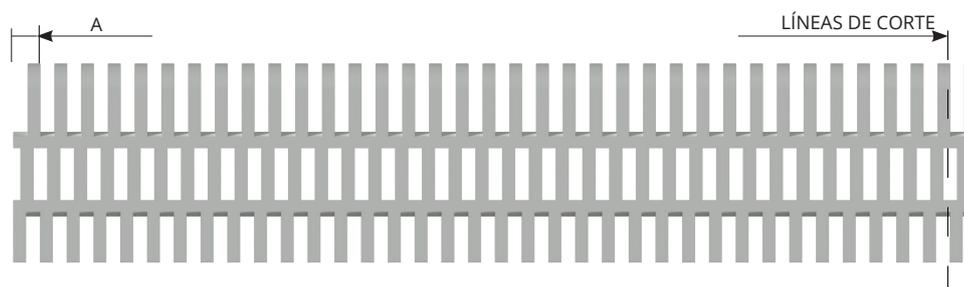


M1000

22% Apertura

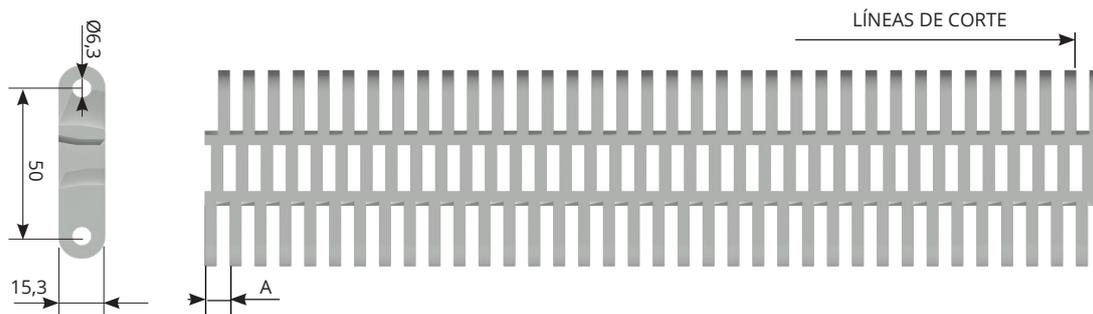


CÓDIGO	MATERIAL	COLOR	A (mm)
HK50-M-01001-PP	Polipropileno	Blanco	8,85
HK50-M-01003-PP		Azul	
HK50-M-01000-PE	Polietileno	Natural	8,82
HK50-M-01003-PE		Azul	
HK50-M-01000-RA	Resina Acetal	Natural	8,82

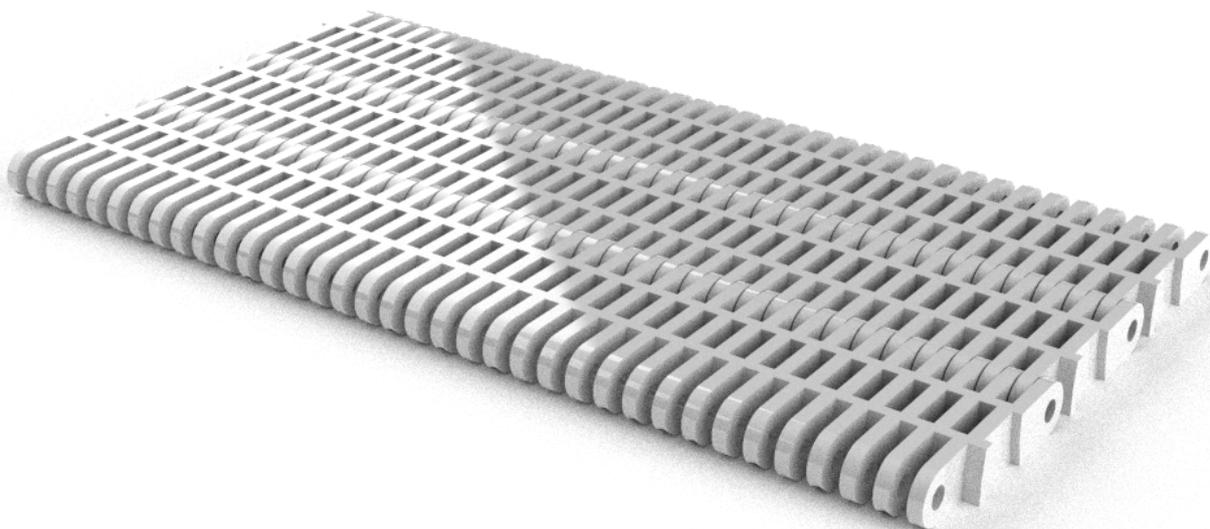


Paletas

Las paletas empujadoras son módulos con un nervio en el eje central del mismo, cuya función es elevar el producto en transportadores con pendientes muy positivas o muy negativas, actuando de forma tal de “empujar” al producto en la dirección de avance del transportador, indicada en la figura siguiente. Del mismo modo, si el cliente no ha tenido estas precauciones y es necesario modificar el ancho de la banda, desde fábrica se comunicarán para actualizarlos sobre la situación y les darán a conocer las dos medidas posibles, una será por exceso y la otra medida será por defecto.

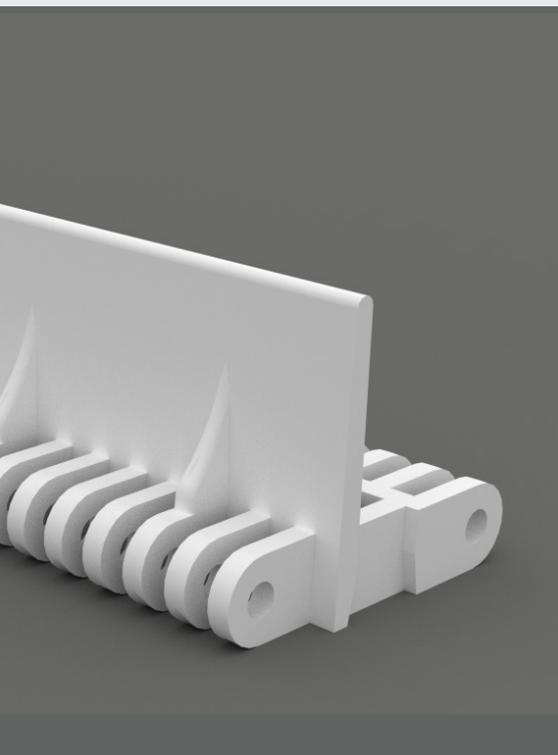

P-1100

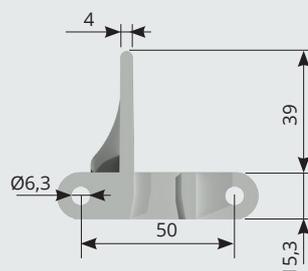

CÓDIGO

HK50-P-01101-PP
HK50-P-01103-PP
HK50-P-01100-PE
HK50-P-01103-PE
HK50-P-01100-RA

MATERIAL


Polipropileno
Polietileno
Resina Acetal

COLOR


Blanco
Azul
Natural
Azul
Natural

A (mm)

8,85
8,82

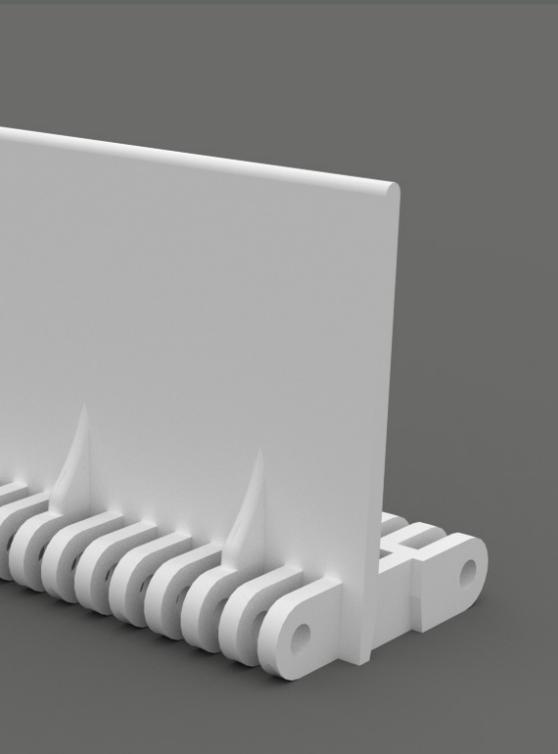

P-1200

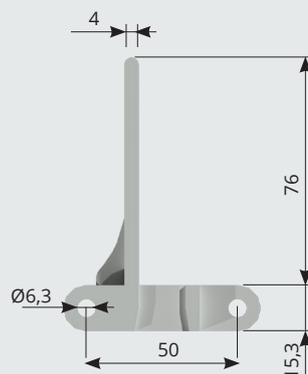

CÓDIGO

HK50-P-01201-PP
HK50-P-01203-PP
HK50-P-01200-PE
HK50-P-01203-PE
HK50-P-01200-RA

MATERIAL


Polipropileno
Polietileno
Resina Acetal

COLOR


Blanco
Azul
Natural
Azul
Natural

A (mm)

8,85
8,82

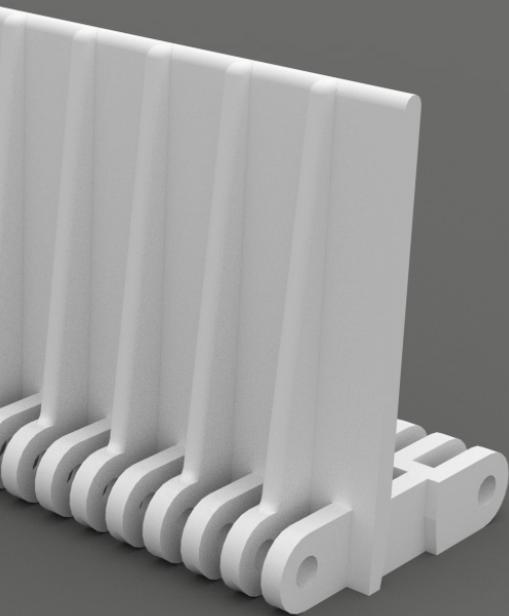

P-1210

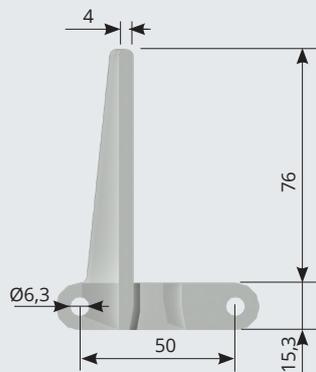


CÓDIGO

MATERIAL


COLOR

A (mm)

HK50-P-01211-PP	Polipropileno	Blanco	
HK50-P-01213-PP		Azul	8,85
HK50-P-01210-PE	Polietileno	Natural	
HK50-P-01213-PE		Azul	
HK50-P-01210-RA	Resina Acetal	Natural	8,82

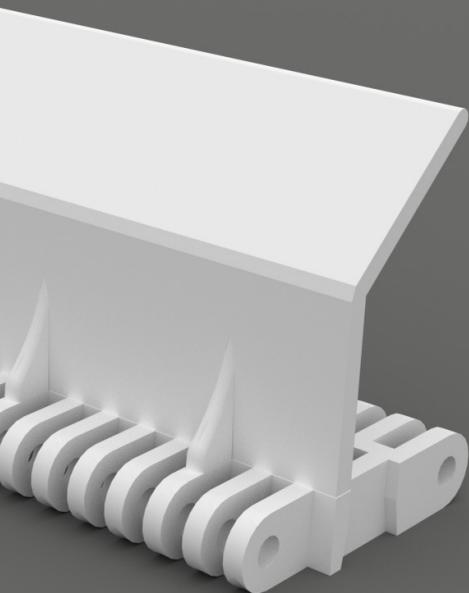

P-1250

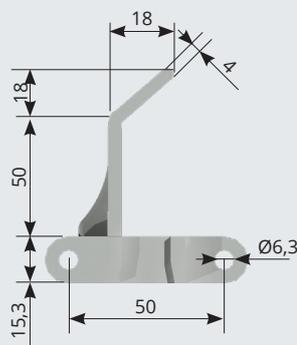

CÓDIGO

MATERIAL


COLOR

A (mm)

HK50-P-01251-PP	Polipropileno	Blanco	
HK50-P-01253-PP		Azul	8,85
HK50-P-01250-PE	Polietileno	Natural	
HK50-P-01253-PE		Azul	
HK50-P-01250-RA	Resina Acetal	Natural	8,82



Aletas

Las aletas laterales son insertos de material plástico que se colocan en la banda modular a través de las varillas de articulación. Su función es contener al producto lateralmente y evitar que éste salga de la línea de producción, interferir en los perfiles de contención laterales o provocar rozamientos con diferentes partes del transportador.

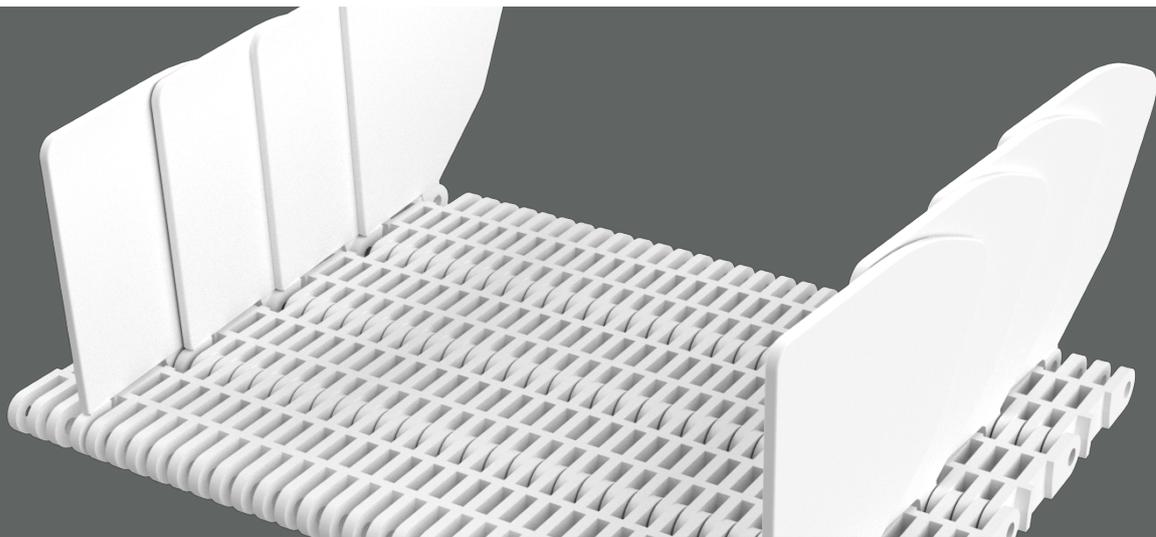


L-0106

L-0110

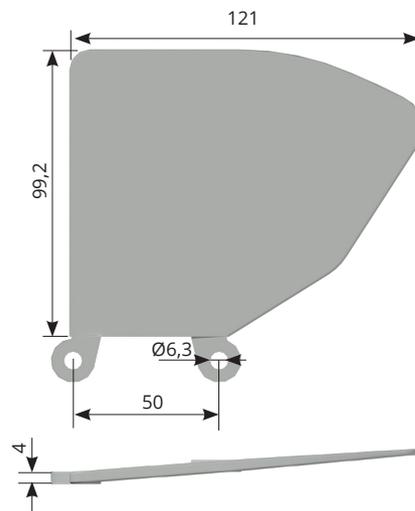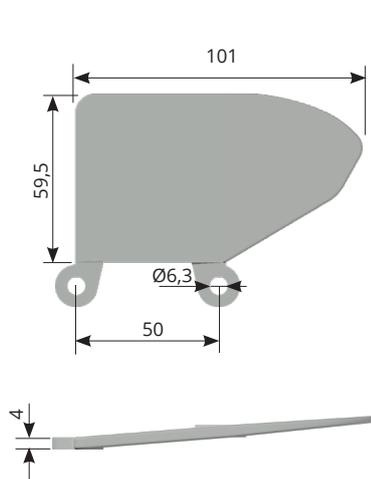


CÓDIGO	MATERIAL	COLOR	A (mm)
HK50-L-01061-PA	Poliamida	Blanco	60
HK50-L-01063-PA		Azul	
HK50-L-01101-PA		Blanco	100
HK50-L-01103-PA		Azul	


Paletas y Aletas

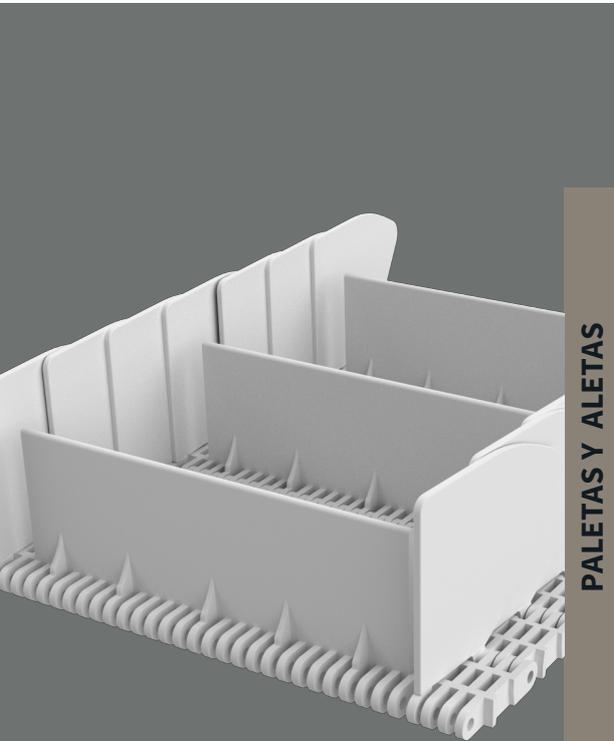

PALETAS Y ALETAS

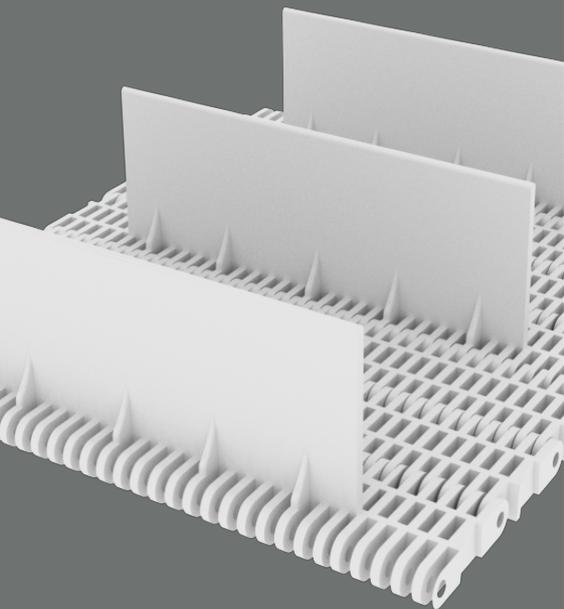


PALETAS DISCONTINUAS

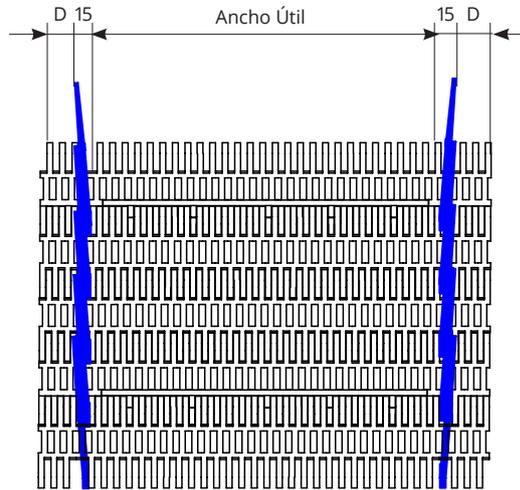



MEDIDAS ESTÁNDARES DE “D”[mm]

20
29
38
47

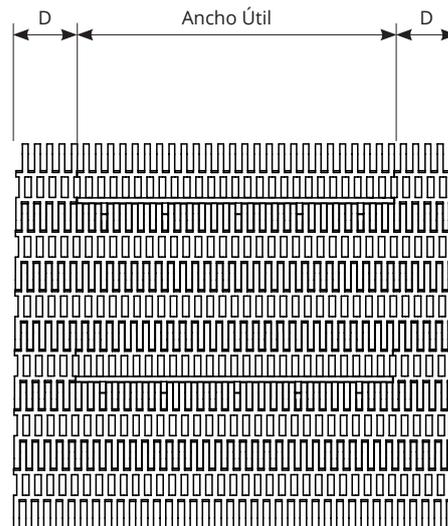

MEDIDAS ESTÁNDARES DE “D”[mm]


25 (mec)
35
44

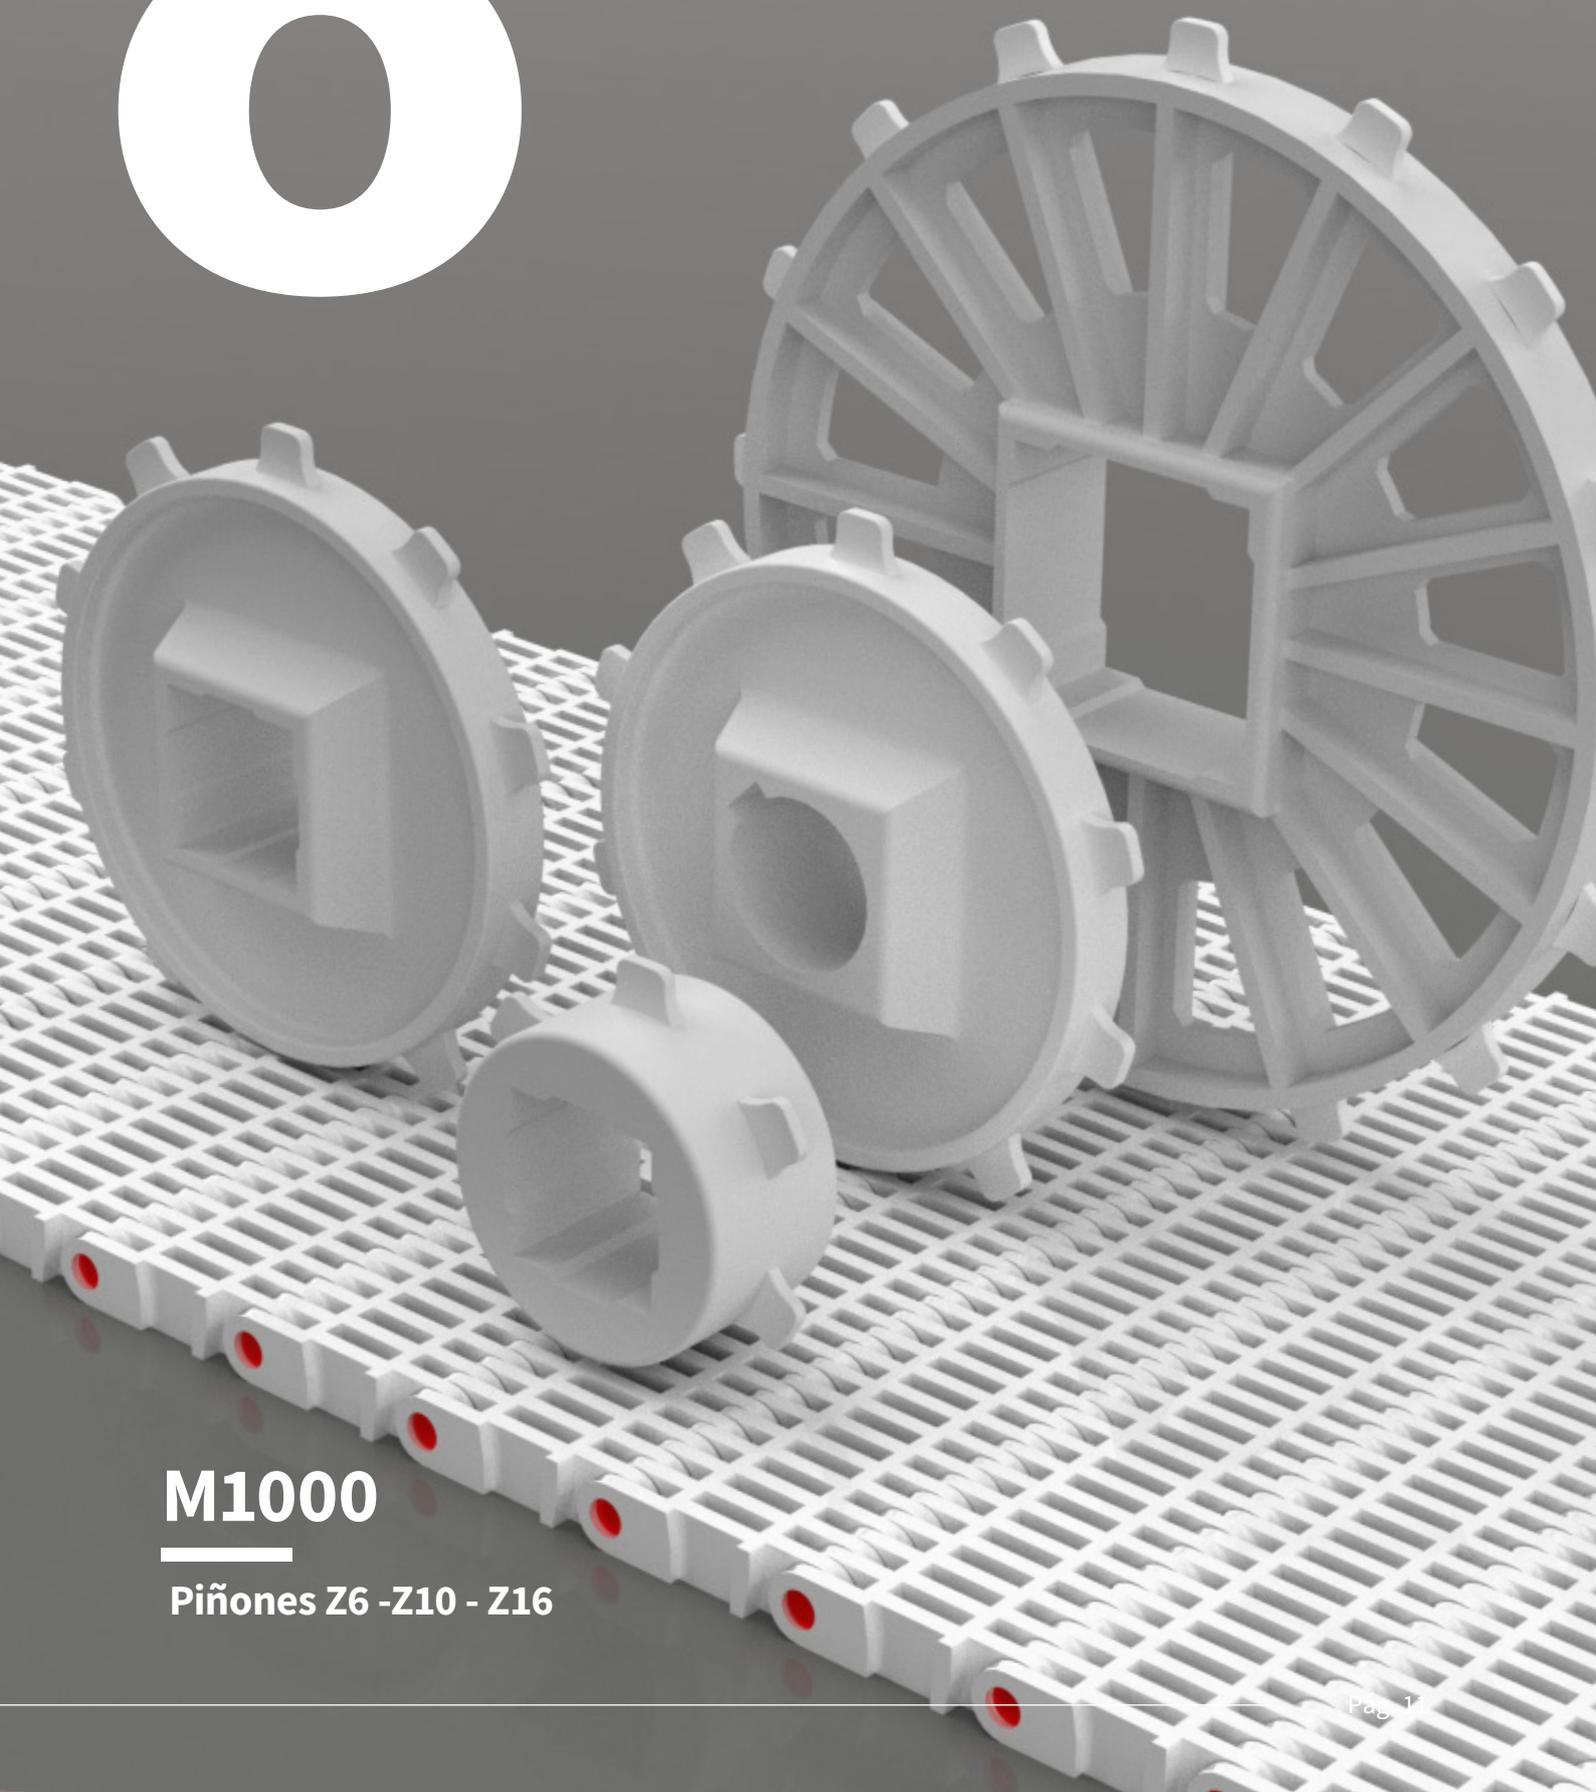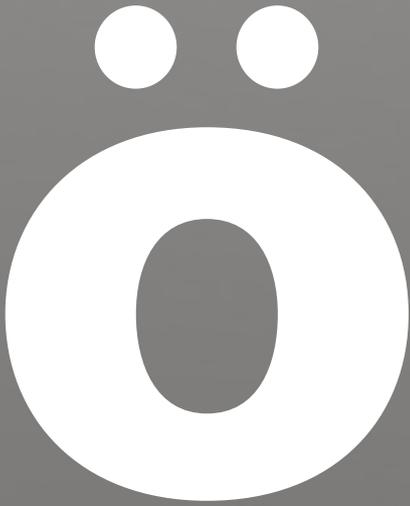


M1000

Piñones Z6 -Z10 - Z16

Piñones

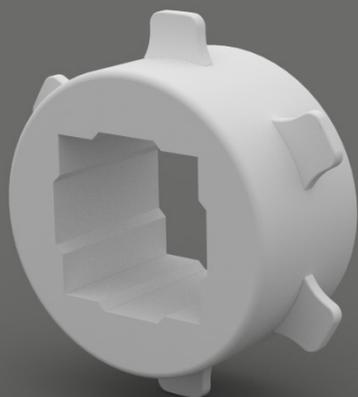

Diámetro Primitivo 100 mm

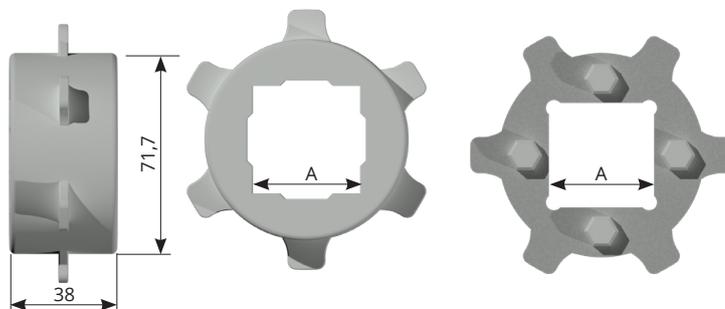

Z-6


CÓDIGO

MATERIAL


COLOR

A (mm)

HK50-RC-0106381-PP	Polipropileno	Blanco	38,1
HK50-RC-0106381-PA	Poliamida		
HK50-RC-0106380-RA	Resina Acetal	Natural	
HK50-RC-010638-AX	Acero Inoxidable	Metálico	
HK50-RC-0106401-PP	Polipropileno	Blanco	40
HK50-RC-0106401-PA	Poliamida		
HK50-RC-0106400-RA	Resina Acetal	Natural	
HK50-RC-010640-AX	Acero Inoxidable	Metálico	

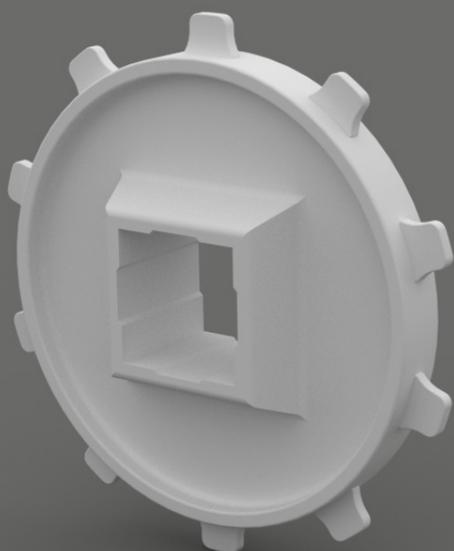

Diámetro Primitivo 161 mm

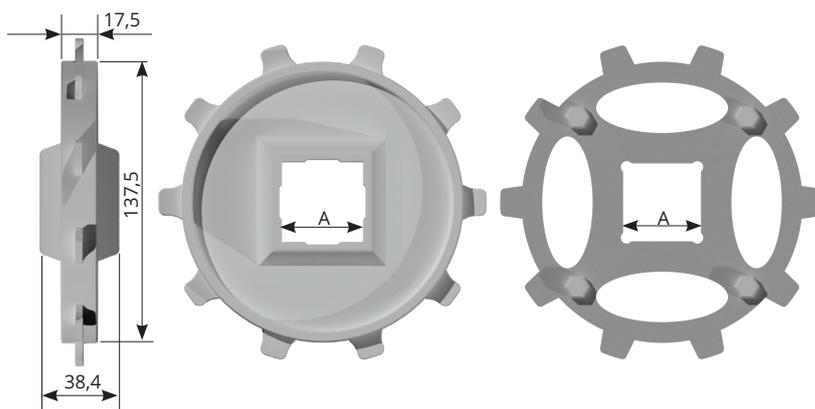

Z-10

CÓDIGO


MATERIAL

COLOR

A (mm)


HK50-RC-0110381-PP	Polipropileno	Blanco	38,1
HK50-RC-0110381-PA	Poliamida sin fibra		
HK50-RC-0110380-RA	Resina Acetal	Natural	
HK50-RC-011038-AX	Acero Inoxidable	Metálico	
HK50-RC-0110401-PP	Polipropileno	Blanco	40
HK50-RC-0110401-PA	Poliamida sin fibra		
HK50-RC-0110400-RA	Resina Acetal	Natural	
HK50-RC-011040-AX	Acero Inoxidable	Metálico	

Piñones

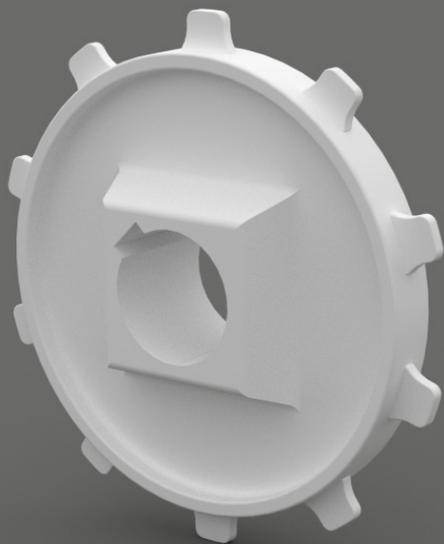


Diámetro Primitivo 161 mm

Z-10

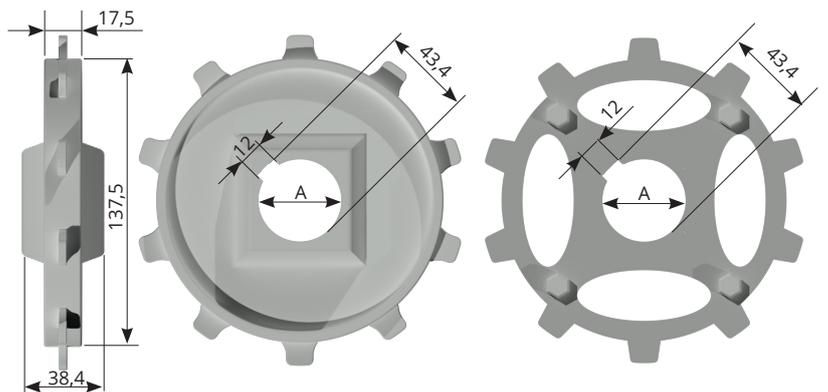


CÓDIGO	MATERIAL	COLOR	A (mm)
HK50-RR-0110401-PP	Polipropileno	Blanco	40
HK50-RR-0110401-PA	Poliamida sin fibra		
HK50-RR-0110400-RA	Resina Acetal	Natural	
HK50-RR-011040-AX	Acero Inoxidable	Metálico	

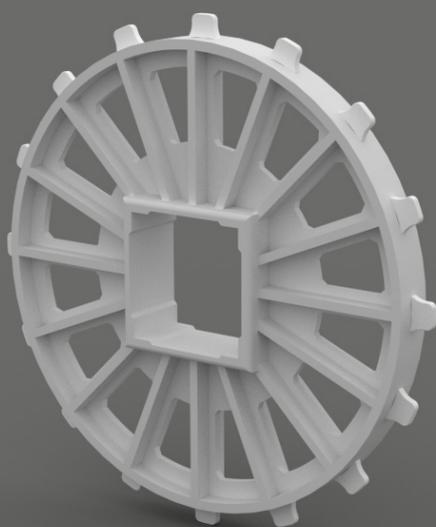

Diámetro Primitivo 255 mm



Z-16

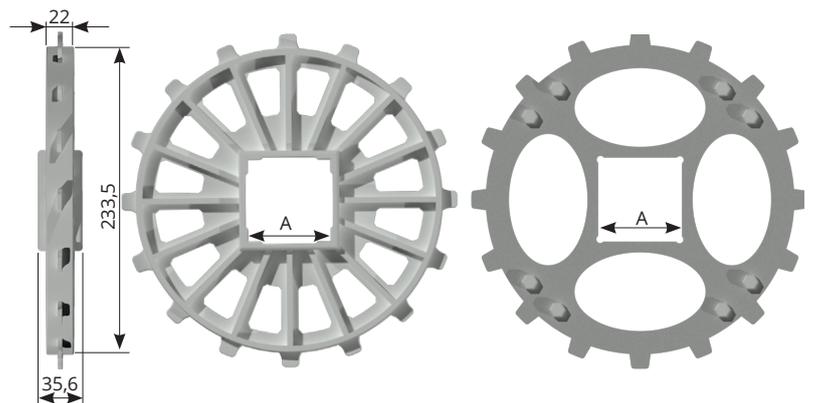

CÓDIGO	MATERIAL	COLOR	A (mm)
HK50-RC-0116381-PP	Polipropileno	Blanco	38,1
HK50-RC-0116380-RA	Resina Acetal	Natural	
HK50-RC-011638-AX	Acero Inoxidable	Metálico	
HK50-RC-0116631-PP	Polipropileno	Blanco	63,5
HK50-RC-0116630-RA	Resina Acetal	Natural	
HK50-RC-011663-AX	Acero Inoxidable	Metálico	

Tapón

La función del tapón es evitar que la varilla de articulación se desplace lateralmente. Además, es fundamental en ambientes con variaciones de temperatura para contener la expansión de las mismas.

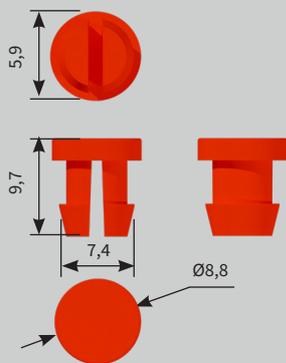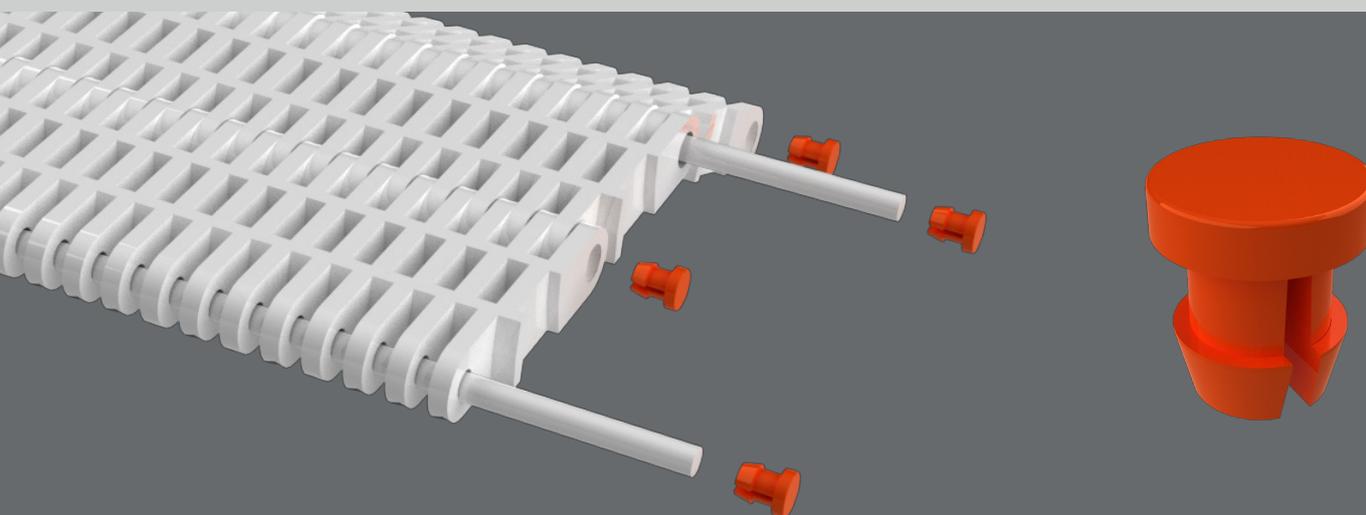

CÓDIGO

HK50-S-01001-PP
HK50-S-01008-RA

MATERIAL

Polipropileno
Resina Acetal

COLOR

Blanco
Naranja

Varilla

La función de la varilla de articulación es vincular o unir los módulos de la banda, formando un sistema único. Es fundamental su correcto control en determinados lapsos de funcionamiento ya que es el elemento principal para definir la vida útil del conjunto.



CÓDIGO

HK50-V-05981-PP
HK50-V-05980-RA
HK50-V-05980-PE

MATERIAL



Polipropileno
Resina Acetal
Polietileno

COLOR

Blanco
Natural


M1300

22% Apertura - Con ruedas para acumulación

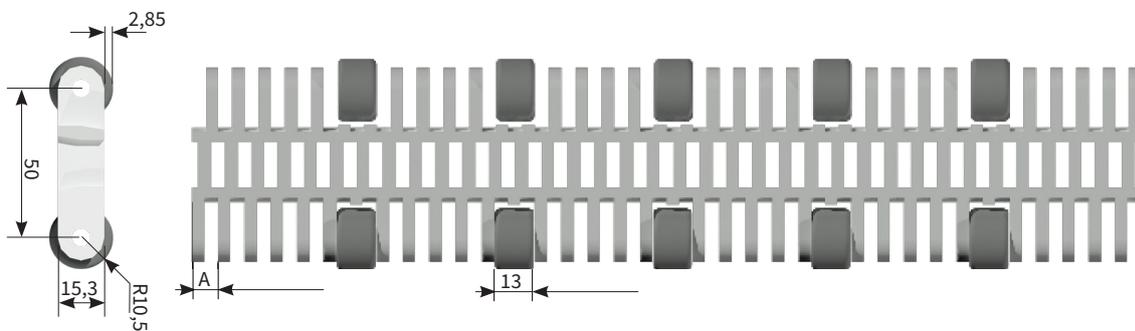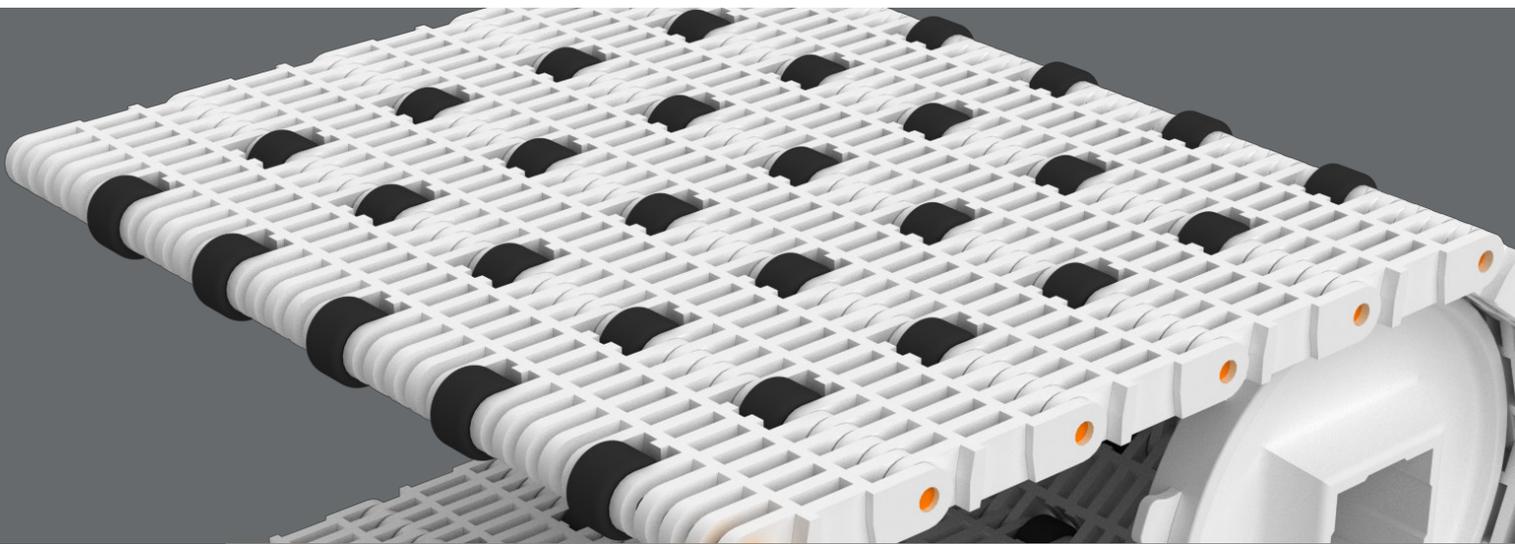


CÓDIGO	MATERIAL	A (mm)
HK50-M-01300	Polipropileno	8,85
	Resina Acetal	8,82

INCORRECTO

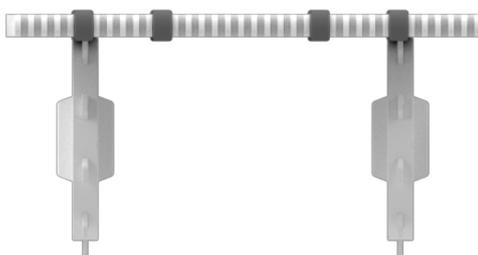

CORRECTO

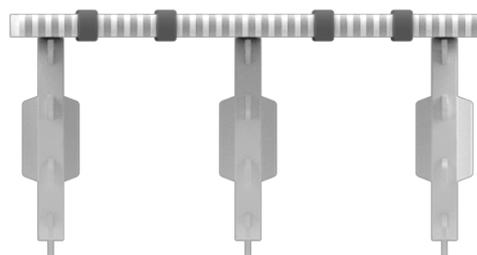

Indicaciones para el Montaje

Empalme Modular

En el momento de instalar la banda, deberá tener en cuenta la siguiente precaución:

CORRECTO




INCORRECTO



Importante

La marca Höken ubicada en una de las caras del módulo de la banda debe quedar “hacia abajo”. Es decir, quedar en contacto con las pistas de deslizamiento que se encuentran ubicadas en el recorrido de ida.

Requisitos Básicos: Chasis

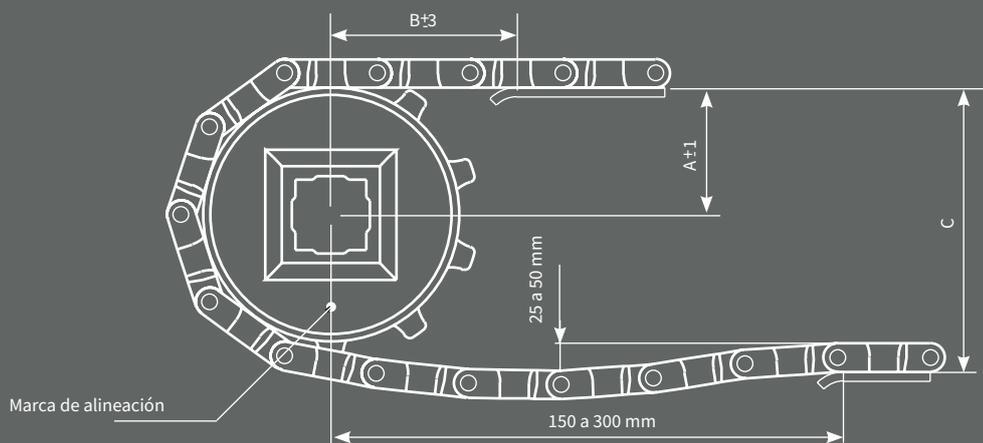

CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Z6 - Ø de llanta 72 mm	36	45	95
Z10- Ø de llanta 138 mm	69	60	160
Z16 - Ø de llanta 233,5 mm	117,5	80	275

Otras Consideraciones

Para que las máquinas y estructuras funcionen apropiadamente, su diseño requiere entender el comportamiento mecánico de los materiales usados. Por lo general, la única manera de establecer el comportamiento de los materiales cuando están sometidos a cargas, es llevar a cabo experimentos en el laboratorio.

El procedimiento usual es colocar pequeñas probetas de material en máquinas de prueba, aplicar las cargas y medir las deformaciones resultantes.

En este sentido, Höken realiza ensayos de materiales para conocer las propiedades de sus productos y brindarle al cliente la máxima seguridad en el uso de las bandas modulares.

Así, los datos correspondientes a la resistencia a tracción por metro de ancho de banda, de la Línea 1000 son:

POLIPROPILENO: 3500 KG/M

POLIETILENO: 2500 KG/M

RESINA ACETAL: 4000 KG/M

Peso Banda Modular

MATERIALES	PESO (KG/M2)
POLIETILENO	8,81
POLIPROPILENO	8,31
RESINA ACETAL	12,9

Cantidad de Piñones y Pistas de Deslizamiento

Ancho nominal	Cant. mín de ruedas dentadas por eje	Cantidad mínima de pistas	
		Superior.	Retorno.
50	1	2	2
100	1	2	2
150	2	2	2
180	2	2	2
200	2	2	2
250	2	3	2
300	3	3	2
350	3	3	2
380	3	3	2
400	3	3	2
450	3	3	2
500	3	4	3
610	5	4	3
750	5	5	3
800	5	5	3
900	5	5	3
1000	7	6	4
1200	7	7	4
1350	9	7	4
1500	9	8	5
1800	11	9	5
2000	13	11	6
2500	13	12	7
3000	17	13	8


Cálculo Banda Modular

Si se desea realizar un retorno de la banda a través de rodillos (y no a través de perfiles como se detalla en las figuras a continuación) se debe incrementar en un 10% la longitud de desarrollo con respecto al retorno.


Cálculo de Desarrollo Modular

De acuerdo a la distancia entre ejes “ L_{CE} ” y el tipo de piñón a utilizar, se obtendrán los siguientes desarrollos:

$$\text{Desarrollo Z16(mm)} = 2 \times L_{CE} + 800 \text{ mm}$$

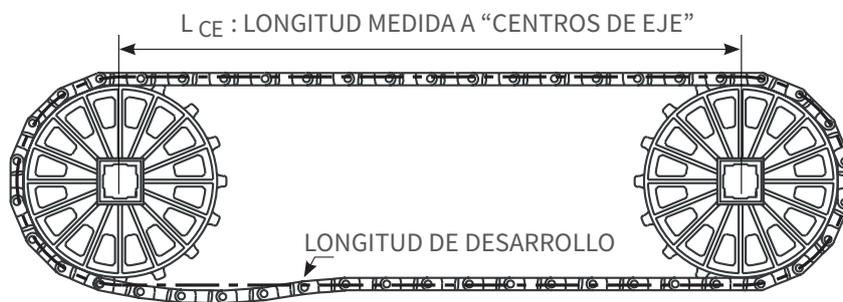

$$\text{Desarrollo Z10(mm)} = 2 \times L_{CE} + 510 \text{ mm}$$

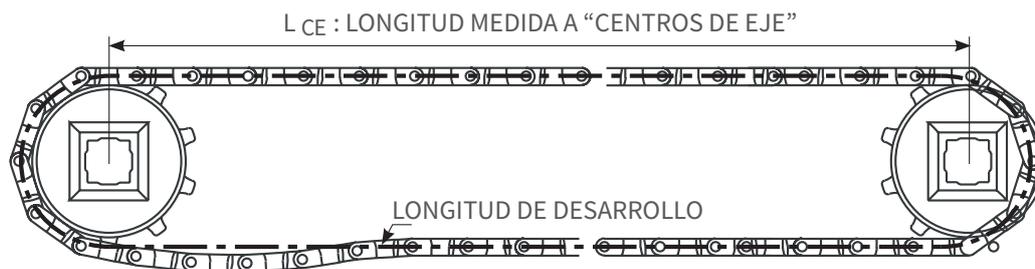

$$\text{Desarrollo Z6 (mm)} = 2 \times L_{CE} + 320 \text{ mm}$$



höken

bandas modulares

