




CADENAS ARGENTINAS

CADENA DE RODILLO CATALOGO CON MEDIDAS

CADENA A RODILLO SIMPLE

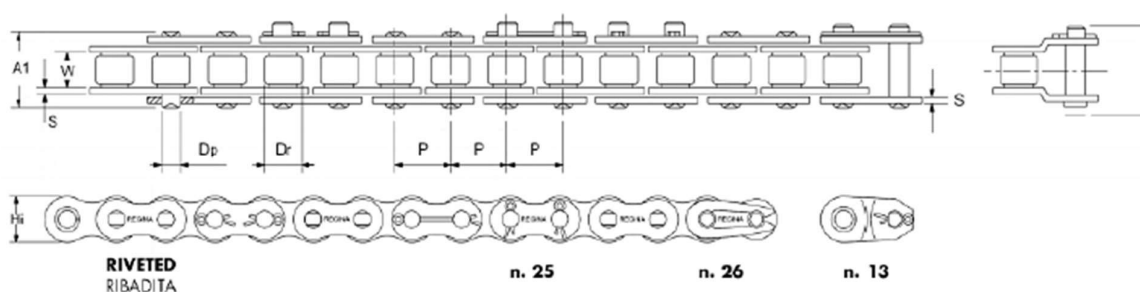


SERIE EUROPEA (ISO)

Código	Dimensiones Nominales				Otras Dimensiones				Superficie de Trabajo	Carga Mínima de Rotura	Partes de Cadena		
	Paso	Diam. Rodillo	Ancho Interno	Diam. Max. Perno	Altura Max. de Placa	Centro de Calibre	Ancho Max. Perno Remach.	Max. Largo Total Perno			Peso Neto por Metro	Unión	Media Malla
	P	Dr	W	DP	Hi	TP	A1	B			kg/m	n.	n.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			kg	n.	n.
05 B-1	8	5	3	2,29	7,11	-	7,8	14	11	500	0,16	26	30
06 B1	9,525	6,35	5,72	3,28	8,26	-	12,6	19,2	28	1000	0,39	26	13-30
08 B-1	12,7	8,51	7,75	4,44	11,81	-	16,5	24,3	50	1900	0,69	26	13-30
10 B-1	15,875	10,16	9,65	5,08	14,73	-	19,3	27,5	69	2500	0,88	26	13-30
12 B-1	19,05	12,07	11,68	5,72	16,13	-	22,5	31,7	89	3000	1,21	26	13
16 B-1	25,4	15,88	17,02	8,28	21,08	-	36	46,8	210	6000	2,62	26	13
20 B-1	31,75	19,05	19,56	10,15	26,42	-	42	54,2	295	8300	3,39	25	13

SERIE AMERICANA (ASA)

Código	Dimensiones Nominales				Otras Dimensiones				Superficie de Trabajo	Carga Mínima de Rotura	Partes de Cadena		
	Paso	Diam. Rodillo	Ancho Interno	Diam. Max. Perno	Altura Max. de Placa	Centro de Calibre	Ancho Max. Perno Remach.	Max. Largo Total Perno			Peso Neto por Metro	Unión	Media Malla
	P	Dr	W	DP	Hi	TP	A1	B			kg/m	n.	n.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			kg	n.	n.
ASA 25	6,35	3,3	3,18	2,3	6,02	-	8	13	11	420	0,13	26	30
ASA 35	9,525	5,08	4,77	3,59	9,05	-	11,9	18,5	27	1000	0,33	26	13-30
ASA 40	12,7	7,95	7,95	3,96	12,07	-	16,5	24,3	44	1750	0,6	26	13-30
ASA 50	15,875	10,16	9,53	5,08	15,09	-	20,4	28,6	70	2650	1,01	25-26	13-30
ASA 60	19,05	11,91	12,7	5,94	18,08	-	26	35,2	105	3800	1,43	26	13
ASA 80	25,4	15,88	15,88	7,92	24,13	-	33,1	43,9	180	6600	2,57	24	14
ASA 100	31,75	19,05	19,05	9,53	30,18	-	39,9	52,1	260	10800	3,87	24	14
ASA 120	38,1	22,23	25,4	11,1	36,2	-	50,3	63,5	390	15400	5,65	24	14

CADENAS A RODILLO DOBLES

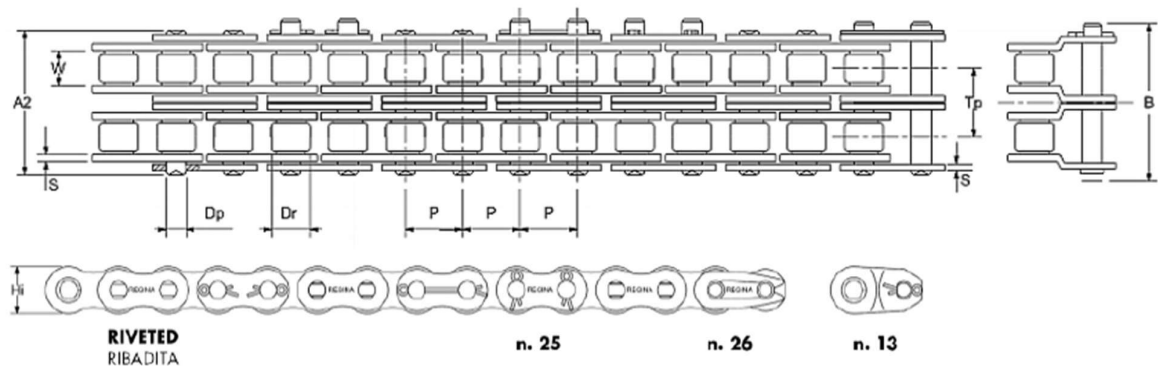


SERIE EUROPEA (ISO)

Código	Dimensiones Nominales			Otras Dimensiones					Sup. de Trab.	Carga de Rotura	Peso Neto por Metro	Partes Cadena	
	Paso	Diam. Rod.	Ancho Int.	Diam. Max. Perno	Altura Placa	Espesor Placa	Ancho Max. Perno Rem.	Max. Largo Total Perno				Unión	Media Malla
	P	Dr	W	Dp	Hi	Tp	A2	B				n.	n.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				n.	n.
05 B-2	8	5	3	2,29	7,11	5,64	14	20,2	21	800	0,31	26	30
06 B-2	9,525	6,35	5,72	3,28	8,26	10,24	22,9	29,5	56	1900	0,74	26	13-30
08 B-2	12,7	8,51	7,75	4,44	11,81	13,92	30,4	38,2	100	3600	1,36	26	13-30
10 B-2	15,875	10,16	9,65	5,08	14,73	16,59	35,8	44	137	5000	1,73	26	13-30
12 B-2	19,05	12,07	11,68	5,72	16,13	19,46	42	51,2	178	6000	2,4	26	13
16 B-2	25,4	15,88	17,02	8,28	21,08	31,88	68	78,8	420	12000	5,21	26	13
20 B-2	31,75	19,05	19,56	10,15	26,42	36,45	78,5	90,7	590	16000	6,73	25	13

SERIE AMERICANA (ASA)

Código	Dimensiones Nominales			Otras Dimensiones					Sup. de Trab.	Carga de Rotura	Peso Neto por Metro	Partes Cadena	
	Paso	Diam. Rod.	Ancho Int.	Diam. Max. Perno	Altura Placa	Espesor Placa	Ancho Max. Perno Rem.	Max. Largo Total Perno				Unión	Media Malla
	P	Dr	W	Dp	Hi	Tp	A2	B				n.	n.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				n.	n.
ASA 25-2	6,35	3,3	3,18	2,3	6,02	6,4	14,4	19,4	22	800	0,25	26	30
ASA 35-2	9,525	5,08	4,77	3,59	9,05	10,13	22,1	28,7	53	1900	0,66	26	13-30
ASA 40-2	12,7	7,95	7,95	3,96	12,07	14,38	30,9	38,6	88	3500	1,2	26	13-30
ASA 50-2	15,875	10,16	9,53	5,08	15,09	18,11	38,4	46,6	140	5300	2	26	13-30
ASA 60-2	19,05	11,91	12,7	5,94	18,08	22,78	48,8	58	210	7600	2,84	25	13
ASA 80-2	25,4	15,88	15,88	7,92	24,13	29,29	62,7	73,5	360	13200	5,09	24	14
ASA 100-2	31,75	19,05	19,05	9,53	30,18	35,76	76,5	88,7	520	21600	7,68	24	14
ASA 120-2	38,1	22,23	25,4	11,1	36,2	45,44	96	109,2	780	30800	11,22	24	14
ASA 140-2	44,45	25,4	25,4	12,7	42,24	48,87	103,5	118,3	940	41600	14,74	24	14
ASA 160-2	50,8	28,58	31,75	14,27	48,26	58,55	123,5	139,3	1290	52400	19,31	24	14
ASA 180-2	57,15	35,72	35,7	17,45	54,36	65,84	138,5	155,5	1750	72400	26,36	24	14
ASA 200-2	63,5	39,68	38,1	19,84	60,33	71,55	150,4	170,8	2180	86000	31,76	25	13
ASA 240-2	76,2	47,63	47,63	23,8	72,39	87,83	183,4	204,4	3220	118000	47,7	25	13

CADENAS A RODILLO TRIPLES

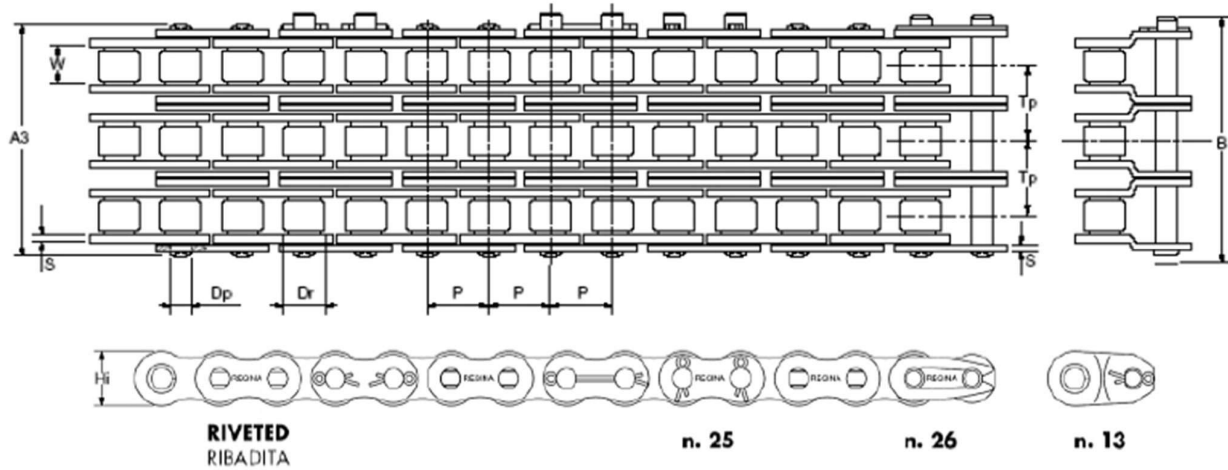

SERIE EUROPEA (ISO)

Código	Dim. Nominales			Otras Dimensiones					Sup. de Trabajo	Carga de Rotura	Peso Neto por Metro	Partes Cadena	
	Paso	Diam. Rodillo	Ancho Int.	Diam. max. Perno	Altura Max. de Placa	Centro de Calibre	Ancho Max. Perno Rem.	Max. Largo Total Perno				Unión	Media Malla
	P	D	W	Dp	Hi	Tp	A3	B				n.	n.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm ²	kg	kg/m	n.	n.
06 B-3	9,525	6,35	5,72	3,28	8,26	10,24	33,2	39,8	84	2700	1,13	26	13-30
08 B-3	12,7	8,51	7,75	4,44	11,81	13,92	44,3	52,1	150	5300	2,05	26	13-30
10 B-3	15,875	10,16	9,65	5,08	14,73	16,59	52,3	60,5	206	7500	2,6	26	13-30
12 B-3	19,05	12,07	11,68	5,72	16,13	19,46 I	61,5	70,7	267	9000	3,59	26	13
16 B-3	25,4	15,88	17,02	8,28	21,08	31,88	99,9	110,7	630	18000	7,8	26	13
20 B-3	31,75	19,05	19,56	10,15	26,42	36,45	115	127,2	885	24900	10,07	25	13

SERIE AMERICANA (ASA)

Código	Dim. Nominales			Otras Dimensiones					Sup. de Trabajo	Carga de Rotura	Peso Neto por Metro	Partes Cadena	
	Paso	Diam. Rodillo	Ancho Int.	Diam. max. Perno	Altura Max. de Placa	Centro de Calibre	Ancho Max. Perno Rem.	Max. Largo Total Perno				Unión	Media Malla
	P	D	W	Dp	Hi	Tp	A3	B				n.	n.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm ²	kg	kg/m	n.	n.
ASA 35-3	9,525	5,08	4,77	3,59	9,05	10,13	32,3	38,9	80	2700	0,99	26	13-30
ASA 40-3	12,7	7,95	7,95	3,96	12,07	14,38	45,3	53,1	132	5200	1,8	26	13-30
ASA 50-3	15,875	10,16	9,53	5,08	15,09	18,11	56,4	64,6	210	7950	3	26	13-30
ASA 60-3	19,05	11,91	12,7	5,94	18,08	22,78	71,6	80,8	315	11400	4,25	25	13
ASA 80-3	25,4	15,88	15,88	7,92	24,13	29,29	91,7	102,5	540	19800	7,61	24	14
ASA 100-3	31,75	19,05	19,05	9,53	30,18	35,76	112,5	124,7	780	32400	11,49	24	14
ASA 120-3	38,1	22,23	25,4	11,1	36,2	45,44	141,7	154,9	1170	46200	16,79	24	14